


适配喷枪：HRS-NP-D、HRS-NP-DW、HRS-NP-R、HRS-NP-SR

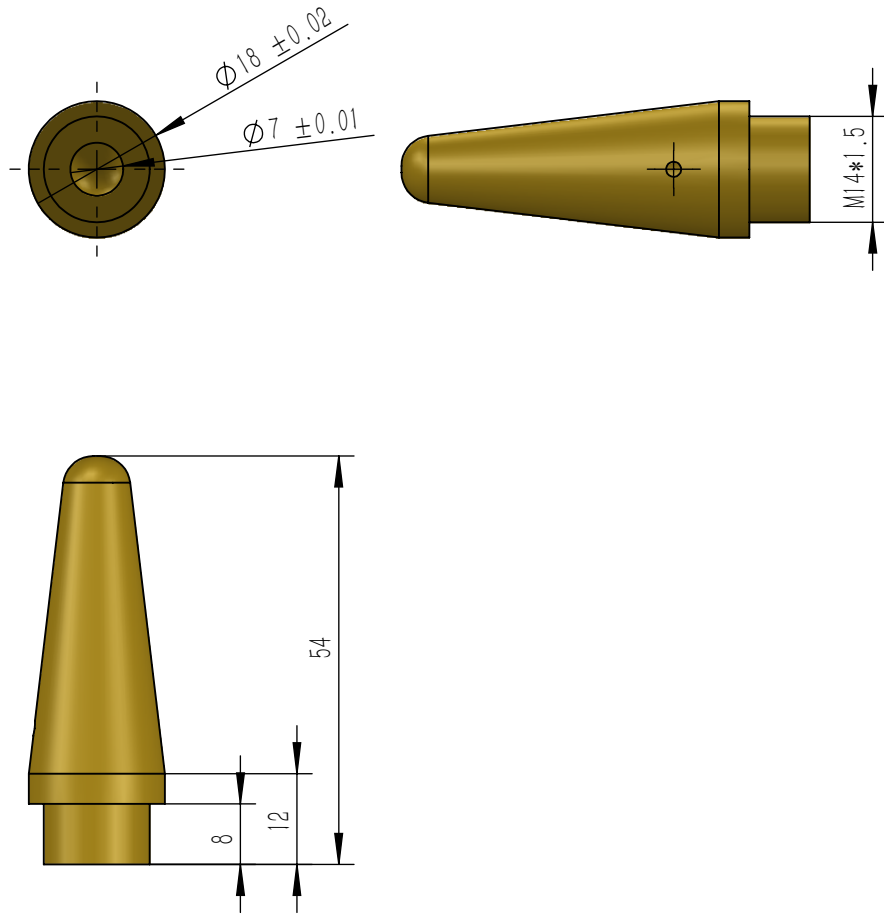

备注：

- 1, 材质ECU
- 2, 更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
- 3, 配套之M3机米螺丝使用低强度螺丝胶防松脱，24小时自然固化
- 4, 建议使用原装电极，非原装或导致过热

B
零件代号
借(通)用件登记

旧底图总号										电极
底图总号							阶段标记	质量	比例	深圳哈利森工业技术有限公司
签字	设计			标准化					1:1	
日期	校核			工艺						HRS-007A
	主管设计			审核			共张	第张	版本	替代
				批准						