


适配HRS-NP-D系列喷枪，标配型喷嘴，适应大多数常规应用

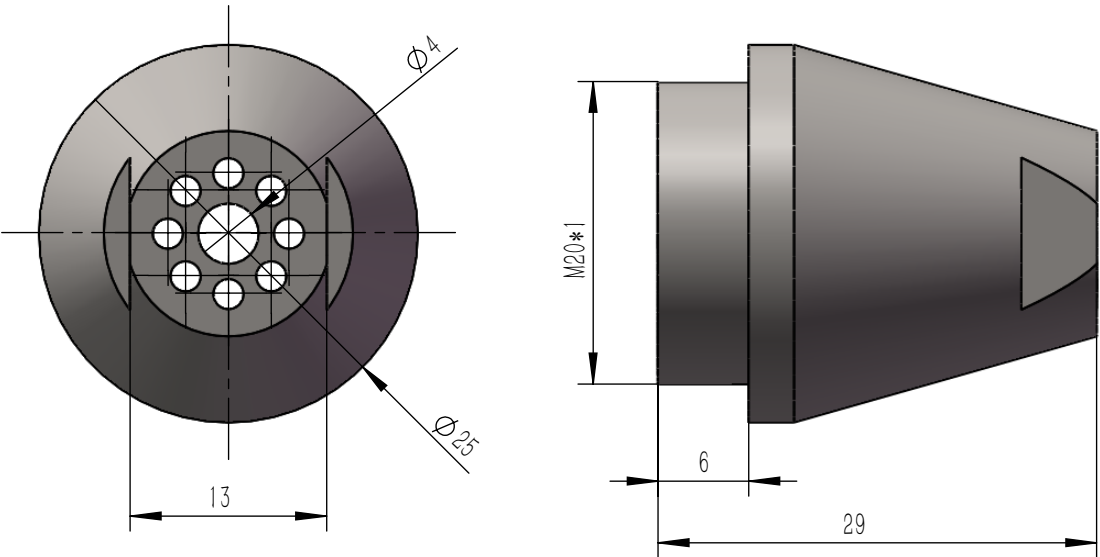

备注：
1，材质17-4PH
2，更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
3， $\phi 4$ 孔径有2/2.5/3/3.5/4可选，请结合应用，由厂家提供选型指导
4，plasma火焰长度20~30mm
5，建议使用原装喷嘴，非原装或导致过热或导致plasma generator烧毁

声明：我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

旧底图总号										多孔静音喷嘴		
底图总号												
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	深圳哈利森工业技术有限公司	
	设计			标准化					0.044	2:1		
签 字	校核			工艺						HRS—013B		
日 期	主管设计			审核								
				批准			共1张 第1张		版本	替代		