


适配喷枪：HRS-NP-D、HRS-NP-DW、HRS-NP-R、HRS-NP-SR

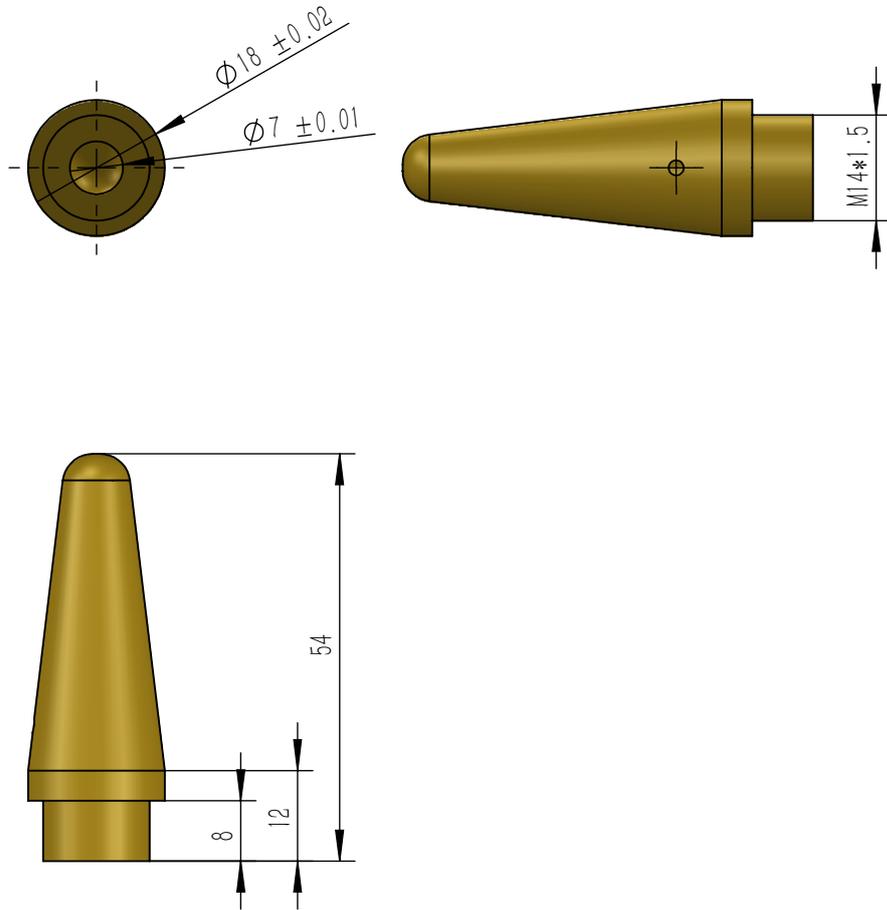

备注：

- 1, 材质ECU
- 2, 更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
- 3, 配套之M3机米螺丝使用低强度螺丝胶防松脱，24小时自然固化
- 4, 建议使用原装电极，非原装或导致过热进而导致plasma generator过热保护或plasma红颜温度过高

声明：我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

B											
零件代号											
借(通)用件登记											
旧底图总号											ECU电极
底图总号											
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	深圳哈利森工业技术有限公司	
	设计			标准化					1:1	HRS-007A	
	校核			工艺							
日期	主管设计			审核						HRS-007A	
				批准			共张	第张	版本		