

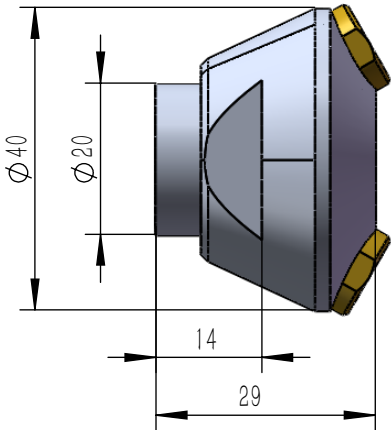



A



常规更换喷嘴部分：(HRS—NOZZLE—U3.5ECU)

B



备注：
1，材质AL6061+ECU，动平衡设计
2，更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
3，plasma火焰长度20mm，有效宽幅50~70mm
4，建议使用原装喷嘴，非原装或导致过热或导致plasma generator烧毁

声明：我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

零件代号							AL6061+ECU			组合式旋转静音喷嘴	
借(通)用件登记											
旧底图总号							阶段 标 记			质量	
底图总号											
签 字	设计			标准化			0.057			1:1	
日 期	校核			工艺							
	主管设计			审核						HRS—NOZZLE—UR40	
				批准							
							共1张 第1张			版本	替代