


适配HRS-NP-HR系列喷枪

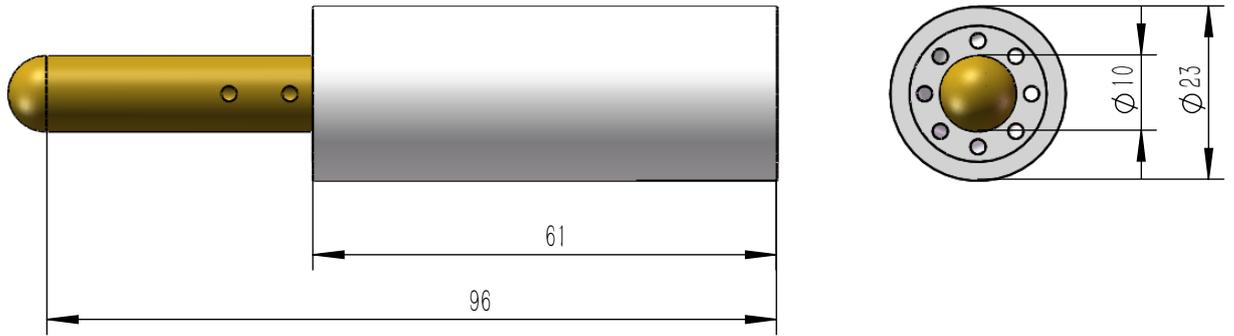

备注:

- 1, 材质德国进口95氧化铝陶瓷+进口ECU材质电极
- 2, 更换周期: 1000~10000小时 (取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求)
- 3, 配套之M3机米螺丝使用低强度螺丝胶防松脱, 24小时自然固化
- 4, 建议使用原装电极, 非原装或导致过热进而导致plasma generator过热保护或plasma红颜温度过高

声明: 我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

旧底图总号							HR陶瓷涡流环及电极		
底图总号							阶段标记	质量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			0.042	1:1
设计			标准化						
校核			工艺						
日期	主管设计		审核						HRS-RAX037AHR
			批准			共1张	第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记

签字
日期