
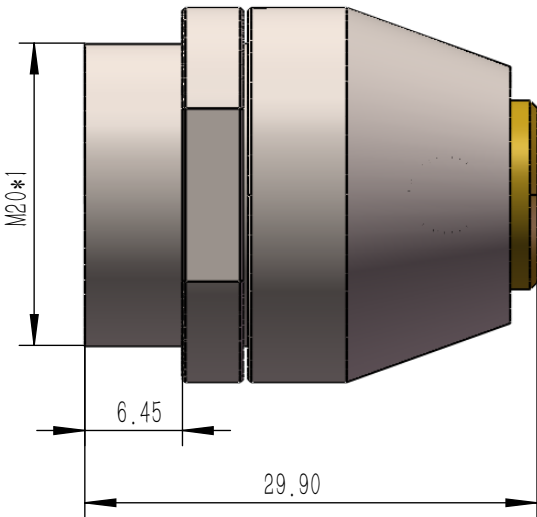


适配HRS-NP-D系列喷枪，适配大多数应用

A

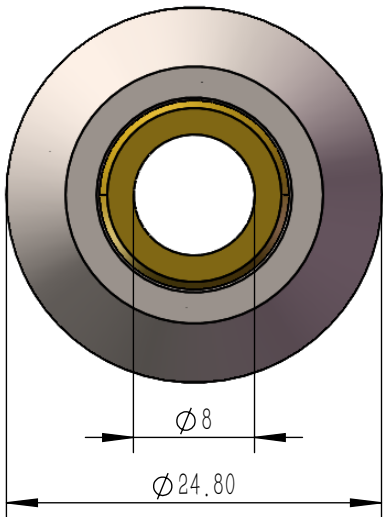

A

B

备注：
1， 材质17-4PH/黄铜或SUS304/黄铜
2， 更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
3， 喷嘴口径8mm，有效处理宽幅14~18mm
4， plasma火焰长度15~20mm
5， 建议使用原装喷嘴，非原装或导致过热或导致plasma generator烧毁

B

零件代号

借(通)用件登记

声明：我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

							8mm口径组合式直喷嘴		
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	质量	比例
	设计			标准化				0.068	2:1
	校核			工艺			HRS-NP-NOZZLE-UD08		
	主管设计			审核					
				批准			共1张 第1张	版本	替代